


# Groupe pulseur

à placer sous la cheminée ou dans le vide sanitaire.

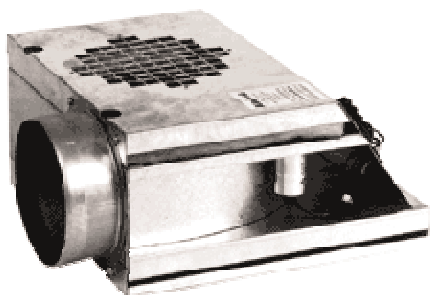

Groupe de pulsion d'air sous foyer équipé de :

- Moteur asynchrone à rotor extérieur classe B,
- Turbine à action en acier galvanisé,
- Caisson extra plat anti corrosion.

**MODÈLES :**

**Pulseur unidébit extra plat.**

- Fonctionnement en tout ou rien.

PULSEUR 350 m<sup>3</sup>/h :

Ref PRIMO 12


PULSEUR 500 m<sup>3</sup>/h :

Ref PRIMO 16

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

	12	PRIMO	16
Soufflage	125		160
H (mm)	140		140
L (mm)	280		280
P (mm)	260		280
Poids (Kg)	3		3.2
Puissance (W)		97	
Vitesse (T/mn)		1250	
Intensité (A)	0.45		0.61
DB a	48		50
Tension (V)		230	

## COURBES DE DEBITS



Caminus artis - 224, chemin du Mitan - ZA Le Camp - BP 40147 - 84304 Cavailon cedex

Tel : 33 (0)4 90 71 66 00 – fax : 33 (0)4 90 76 28 30